


TS-ASPIRO

Tube intérieur : Caoutchouc SBR lisse
 Renforcement : 4 plis textiles et spirale métallique
 Recouvrement : Caoutchouc SBR résistant à l'abrasion et aux intempéries
 Dépression admissible : 0.9 bar
 Aspect : Toilé
 Température : 90° C maximum
 Longueur de fabrication : 2 mètres
 Couleur : Noire
 Marquage en incrustation : RCMH - ISO 14557 - A - Ø - Trimestre/Année
 Marquage par bande transfert blanche : 111 - 05 - 2669 TA - LOGO NF



Ce tuyau est serti sur des ½ raccords symétriques Guillemain sur les Ø 40 et 70, Le Ø 100 est serti avec des raccords AR. Conformés à la norme NFS 61113 et à la nouvelle norme NF EN ISO 14557 .

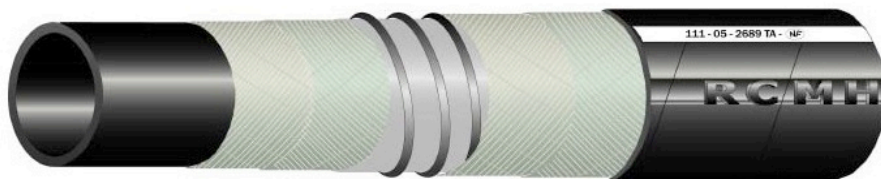

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	ÉPAISSEUR DE PAROI	PRESSIION DE SERVICE	PRESSIION L.N.E*	RAYON DE COURBURE	POIDS
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	Kg/m
ASPIRO DN40	45	58	6,5	10	30	320	3,5
ASPIRO DN60	70	85	7,5	10	30	570	6,20
ASPIRO DN100	110	128	12,8	10	30	890	10

* Pression limite de non éclatement

